


## GOLIATH Classic 2,6m<sup>2</sup>


 Zertifizierungsnummer: 011-7S2315F

<b>Bezugsflächen</b>	
Bruttofläche:	2,600m <sup>2</sup>
Aperturfläche:	2,364m <sup>2</sup>
Absorberfläche:	2,690m <sup>2</sup>
<b>Kollektor / Gehäuse</b>	
Kollektorart:	Flachkollektor
Länge:	2109mm
Breite:	1233mm
Tiefe:	93mm
Material:	Aluminiumwanne blank
Gewicht:	42kg
Montageart:	Aufdach / Indach
<b>Absorber</b>	
Art des Absorbers:	Vollflächenabsorber aus Alu
Dicke:	0,4mm
Oberflächenbehandlung:	hochselektiv beschichtet
Wärmeträgerinhalt:	1,76 Liter
Anschlüsse:	CU 22
Absorptionskoeffizient:	0,95%
Emissionskoeffizient:	<0,05%
max. Betriebsüberdruck:	10 bar
Stillstandstemperatur:	190°
empf. Durchflussmenge:	20-50 l/m <sup>2</sup> h
<b>Transparente Abdeckung</b>	
Material:	Glas ESG 3,2mm prismiert
<b>Wärmedämmung</b>	
Material:	Mineralwolle m. schwarzer Kaschierung
Dicke:	50mm
Spezifische Masse:	50kg



max. 6 Stück in Serie  
Anschluss 1" Holländerverschraubung

### Wirkungsgradkennlinie

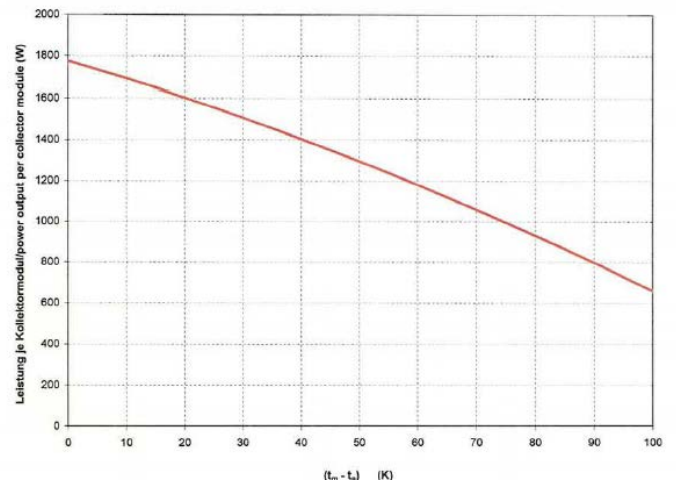

### Druckverlustkurve

